

Instalační a uživatelský návod


LED zrcadlo s vyhřívací podložkou | Model MLE6080H

Důležité upozornění


Montáž a elektrické připojení smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací. Před instalací vypněte přívod elektrické energie. Zkontrolujte, že stěna unese hmotnost zrcadla a že v místě vrtání nevedou kabely ani potrubí.

1. Obsah balení a potřebné nářadí

Obsah balení

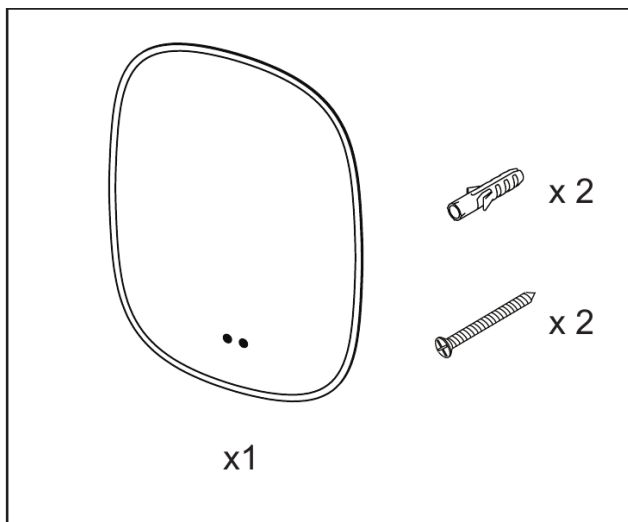

Nářadí

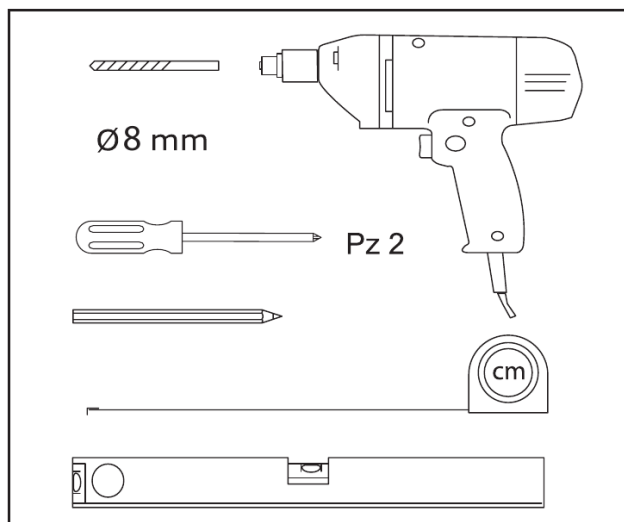


Položka	Množství	Popis
LED zrcadlo	1 ks	Zrcadlo se zadní montážní částí a ovládacími tlačítky.
Hmoždinka	2 ks	Pro upevnění do vhodného typu stěny.
Šroub	2 ks	Pro zavěšení zrcadla na připravené body.

Doporučené nářadí: vrták Ø 8 mm, elektrická vrtačka, křížový šroubovák PZ2, tužka, metr a vodováha.


2. Montáž

Před montáží ověřte přesnou polohu zrcadla, instalační výšku a rozteč montážních otvorů podle zadní strany výrobku. Rozměry A, B a H přeneste na stěnu přesně a vodorovně.

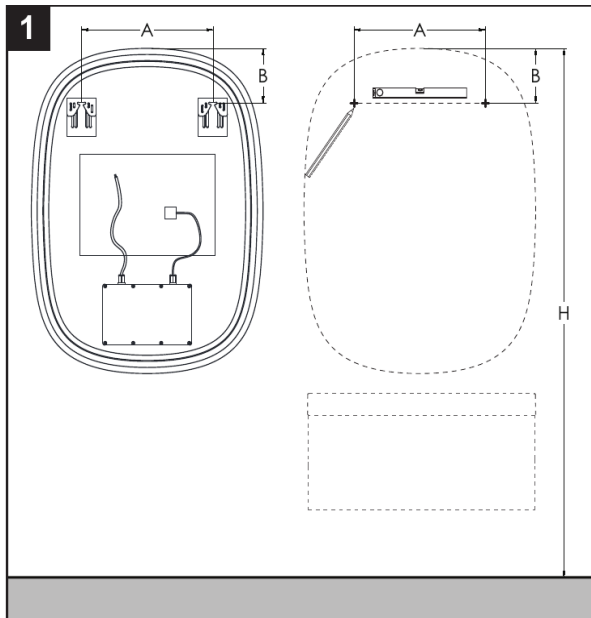

Krok 1: Vyznačení montážních bodů

Změřte rozteč závěsných bodů na zadní straně zrcadla. Pomocí vodováhy přeneste značky na stěnu a zkontrolujte požadovanou výšku H.

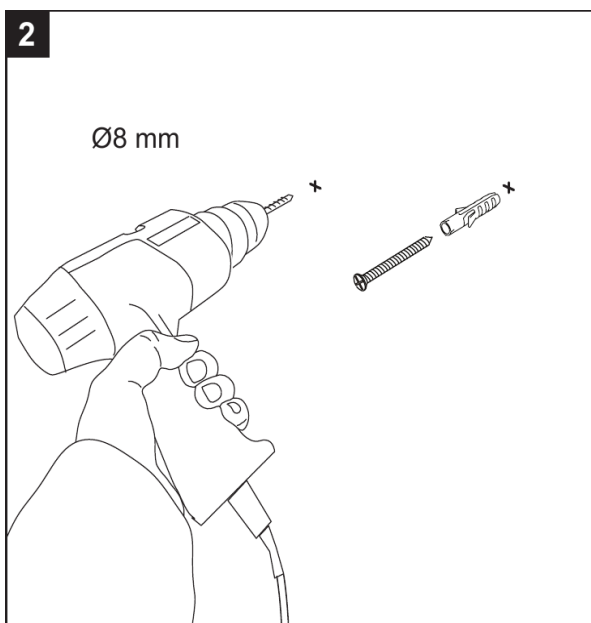


Krok 2: Vrtání a vložení hmoždinek

Do vyznačených míst vyvrtejte otvory vrtákem Ø 8 mm. Vložte hmoždinky a zašroubujte šrouby tak, aby zůstala dostatečná vůle pro zavěšení zrcadla.

2. Montáž - pokračování


3

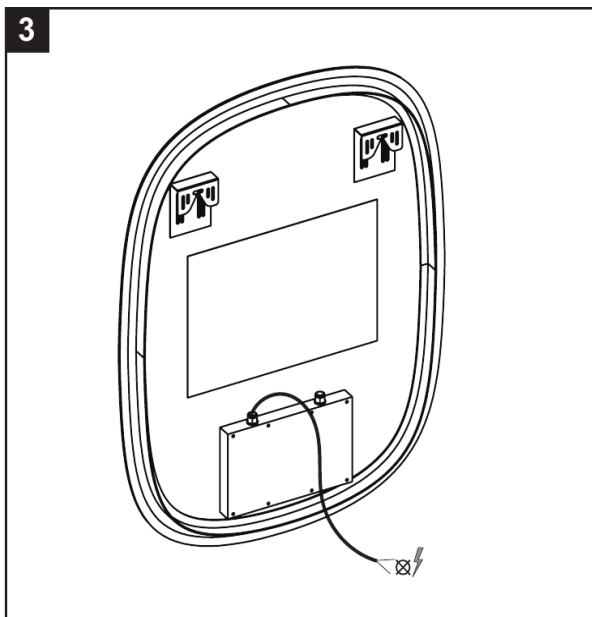

Krok 3: Elektrické připojení

Připojte přívodní kabel podle platných elektroinstalačních předpisů. Připojení musí být bezpečné, izolované a chráněné proti vlhkosti. Výrobek nepoužívejte s poškozeným přívodním kabelem.

4

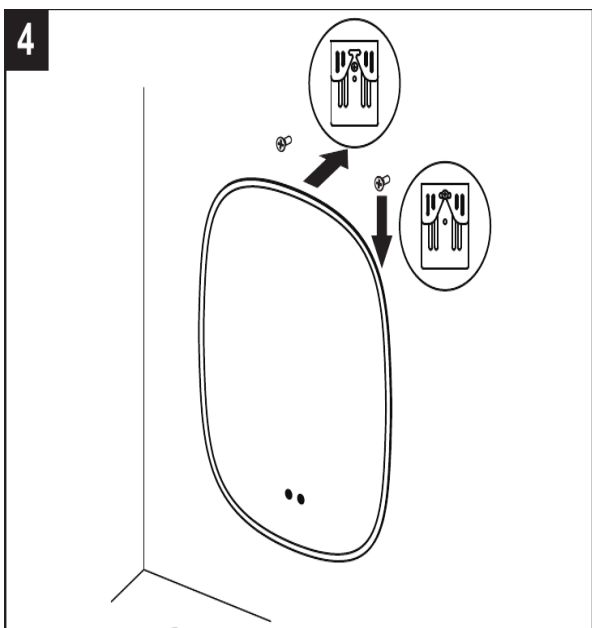

Krok 4: Zavěšení zrcadla

Zrcadlo opatrně nasadte na připravené šrouby. Zkontrolujte, že jsou oba závěsné body správně usazeny a zrcadlo pevně drží.

3. Ovládání funkcí

Funkce	Ovládání
Osvětlení	Krátkým stisknutím ikony světla zapnete nebo vypnete osvětlení.
Teplota barvy	Dlouhým stisknutím ikony světla změňte teplotu barvy světla.
Jas	Opětovným dlouhým stisknutím ikony světla upravíte jas osvětlení.
Vyhřívací podložka	Krátkým stisknutím ikony vyhřívání zapnete nebo vypnete vyhřívací podložku.
Automatické vypnutí	Vyhřívací podložka se automaticky vypne přibližně po 1 hodině provozu.

4. Údržba a čištění

- Povrch čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani hrubé houbičky.
- Při čištění nestříkejte vodu ani čisticí prostředky přímo na elektrické části nebo ovládací prvky.
- V případě poruchy výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo kvalifikovaný servis.

5. Poznámky k likvidaci

Elektrické zařízení nelikvidujte spolu s běžným komunálním odpadem. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě podle místních předpisů.

Poznámka: Dokument je zpracován jako česká verze instalačního návodu se zachováním původních montážních schémat.